

VENTIFLEX

Compact en flexibel luchtleidingsysteem

VENTIFLEX 50 / 63-70 / 90



LUCHTLEIDINGSYSTEMEN

Ventiflex


Het luchtleidingsysteem speciaal ontworpen om ventilatiekanalen esthetisch weg te werken in de chape/beton/druklaag of in het vals plafond.

- » Metalen, robuuste onderdelen behandeld met corrosiebestendige laklaag/coating
- » Lage drukverliezen en geluiddempend
- » Eenvoudige montage
- » Anti-statische en anti-bacteriële flexibel uit zuiver PE
- » Systeem getest op stabiliteit, akoestiek (dempend) en luchtdichtheid



Beschikbaar in 3 varianten

Ventiflex 50

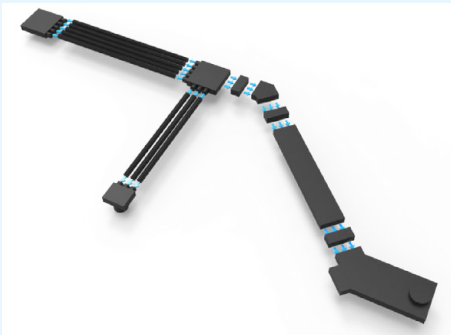

Flexibels: Ø50 mm
Collectoren: 60 mm hoog

Ventiflex 63-70



Flexibels: Ø63 en/of Ø70 mm
Collectoren: 87 mm hoog



Ventiflex 90



Flexibels: Ø90 mm
Collectoren: 110 mm hoog

VentiFLEX 50mm

- Renovatie woning/appartementen
- Max. lengte flexibels: 6m/slang
- Debiet: max. 15m³/h per flexibel
- Min. vloeropbouw: 90 mm
- Chape/beton/vals plafond

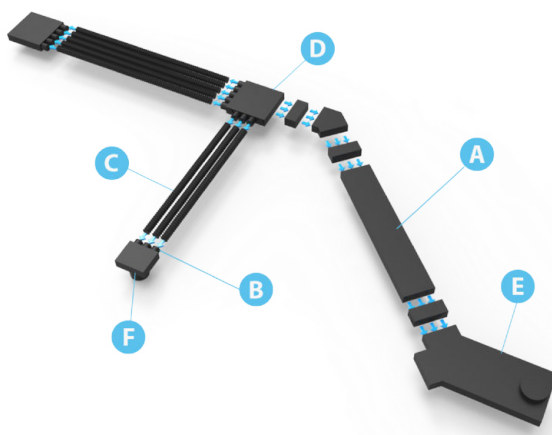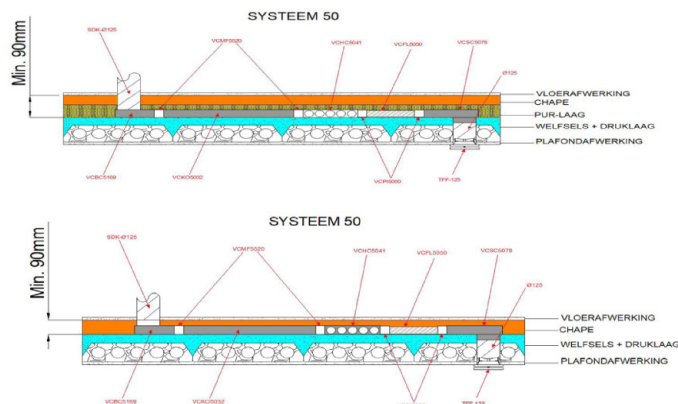



Toebehoren*

	Nieuw artikelcode	Beschrijving
A	100064489500	Metalen koker 200x60 mm Lengte 2,4m
B	100064489300	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 50 mm
C	100064489000	Flexibele leiding 50mm uit zuivere PE zowel binnen- als buitenzijde met quasi gladde binnenwand
D	100064487200	Hoofdcollector aansluiting 200x60mm naar 15x50mm. Debiet tot 150m ³ /h
E	100064488900	Bijcollector aansluiting 150 mm naar 2x200x60mm via aansluiting 300x60mm via hoek 90° met luchtgeleider. Debiet tot 300m ³ /h
	100064487400	Bijcollector aansluiting 125mm naar 200x60mm via hoek 90° met luchtgeleider
	100064487500	Bijcollector aansluiting 150mm naar 200x60mm via hoek 90° met luchtgeleider
F	100064487700	Subcollector aansluiting 3x50mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)
	100064487800	Subcollector aansluiting 5x50mm naar 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)

*Hierboven worden de voornaamste elementen vernoemd die gebruikt worden bij het plaatsen van een ventiflexsysteem. Afhankelijk van het project kunnen er in de offerte bijkomende elementen worden toegevoegd.

VentiFLEX 63 - 70 mm

- Woning/appartementen
- Max. lengte flexibels: 63mm: 8m/slang
- Max. lengte flexibels: 70mm: 10m/slang
- Min. vloeropbouw: 115mm
- +/- 25m³/h per flexibel ø63mm
- +/- 35m³/h per flexibel ø70mm
- Isolatie/beton/vals plafond

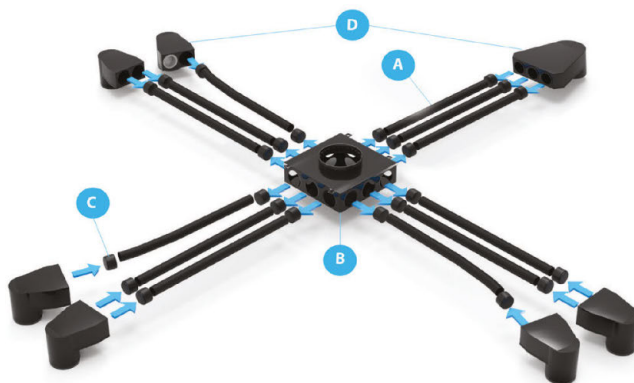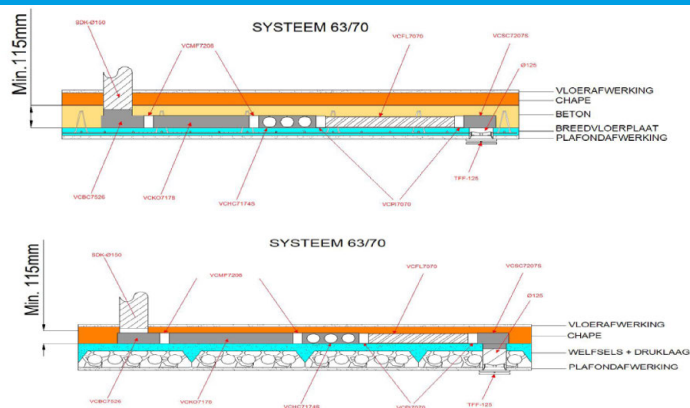



Toebehoren*

	Nieuw artikelcode	Beschrijving
A	100064490500	Flexibele leiding 63mm uit PE voor de buitenwand en zuivere PE voor de binnenwand met quasi gladde inlegwand. Lengte tot 8 meter Debiet 25m ³ /h
	100064492100	Flexibele leiding 70mm uit PE voor de buitenwand en zuivere PE voor de binnenwand met quasi gladde inlegwand . Lengte tot 10-12 meter. Debiet 35-38m ³ /h
B	100064491200	Hoofdcollector aansluiting diameter 150mm naar 12x63/70mm met luchtgeleider: 300m ³ /h
	100064491100	Hoofdcollector aansluiting 200x80mm naar 8x63/70mm. 230m ³ /h
C	100064490800	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 63mm
	100064492400	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 70mm
	100064490800	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 63mm
	100064492600	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 70mm
D	100064491700	Subcollector aansluiting 2x63/70mm naar diameter 125mm
	100064491500	Subcollector aansluiting 3x70mm naar diameter 125mm via hoek 90° met luchtgeleider (ventiel)

*Hierboven worden de voornaamste elementen vernoemd die gebruikt worden bij het plaatsen van een ventiflexsysteem. Afhankelijk van het project kunnen er in de offerte bijkomende elementen worden toegevoegd.

VentiFLEX 90 mm

- Woning/appartementen
- Lengte flexibels: 90 mm: 14m/slang
- Min. vloeropbouw: 140mm
- +/- 55m³/h per flexibel ø90mm
- Chape/beton/vals plafond

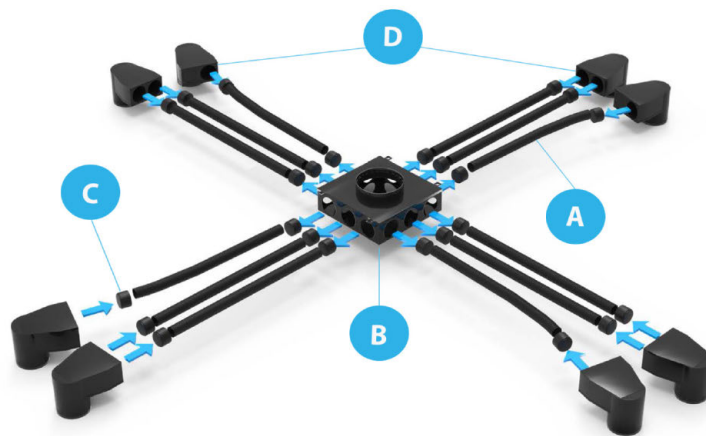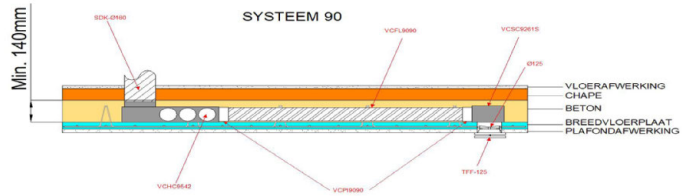

Toebehoren*

	Nieuw artikelcode	Beschrijving
A	100064494900	Flexibele leiding 90mm uit PE voor de buitenwand en zuivere PE voor de binnenwand met quasi gladde binnenwand uit zuivere PE
B	100064494400	Hoofd- / bijcollector 12x90mm naar 160mm
	100064494300	Hoofd- / bijcollector 12x90mm naar 180mm
	100064494500	Hoofdcollector aansluiting 200x80mm naar 9X90mm
C	100064495200	Push-in koppeling met conische aansluiting voor flexibele slang 90mm
	100064495400	Fixatieveer voor push-in koppeling VCPI 90mm
D	100064494800	Subcollector aansluiting 2x90mm naar 125mm met afgeschuinde hoek
	100064494600	Subcollector aansluiting 2x90mm naar 160mm via hoek van 90° met luchtgeleider (ventiel)

*Hierboven worden de voornaamste elementen vernoemd die gebruikt worden bij het plaatsen van een ventiflexsysteem.
Afhankelijk van het project kunnen er in de offerte bijkomende elementen worden toegevoegd.

Wij ontzorgen U van A tot Z

- Gratis offerte met schets
- Ondersteuning bij renovatieprojecten
- Ondersteuning bij commerciële ruimtes, kantoorgebouwen, en scholen
- Opleidingen voor installateurs
- Werfbegeleiding
- Ventilatievoorontwerp (op aanvraag) volgens STS-P-7-3-1
- Voor grotere projecten doen we geluids- en drukverliesberekeningen
- Boor-en leidingsplannen na aankoop van het systeem op aanvraag
- Op aanvraag oplevering/ inregeling met ventilatieprestatieverslag (Deze dienst is enkel geldig voor een installatie met uitsluitend Ventiline materiaal en Orcon ventilatieunit)

Contact us

Groupe Atlantic vestiging Houthalen
Orcon - ventiline

Koolmeesstraat 14,
3530 Houthalen
089 50 40 02

Offerte aanvragen: calculation@ventiline.be
Service aanvragen: services.be@groupe-atlantic.com
Bestellingen: orders.be@groupe-atlantic.com

www.orcon-ventiline.be