

VENTIFLEX

Système de canalisation d'air compact et flexible

VENTIFLEX 50 / 63-70 / 90



SYSTÈME DE CANALISATION D'AIR

Ventiflex


Le système de conduits d'air est spécialement conçu pour que les conduits de ventilation soit intégrés de manière esthétique dans la chape/le béton/dans le faux-plafond, béton/couche de pression ou dans le faux plafond.

- » Composants métalliques robustes traités avec une laque/un revêtement résistant à la corrosion
- » Faible perte de pression et réduction du bruit
- » Montage facile
- » Flexible antistatique et antibactérien en PE pur
- » Système testé en termes de stabilité, d'acoustique (amortissement) et d'étanchéité à l'air



Disponible en 3 versions

Ventichape 50

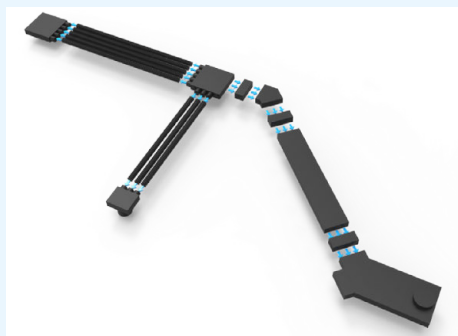

Flexibles: Ø50 mm
Collecteurs : 60 mm de haut

Ventiflex 63-70



Flexibles: Ø63 en/of Ø70 mm
Collecteurs : 87 mm de haut



Ventiflex 90



Flexibles: Ø90 mm
Collecteurs : 110 mm de haut

VentiCHAPE 50mm

- Rénovation: maison/appartement
- Longueur max. des flexibles : 6m/tuyau
- Débit: max. 15m³/h par flexible
- Structure min. du plancher : 90 mm
- Chape/béton/faux plafond

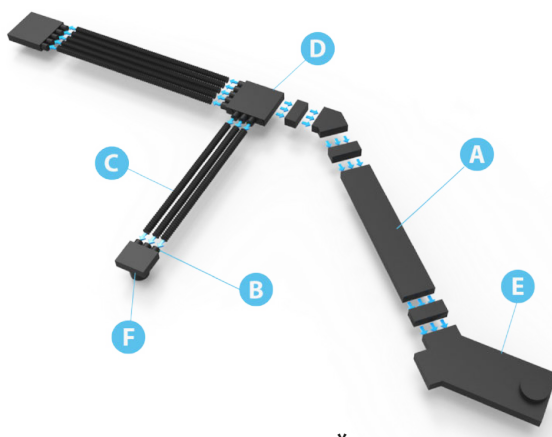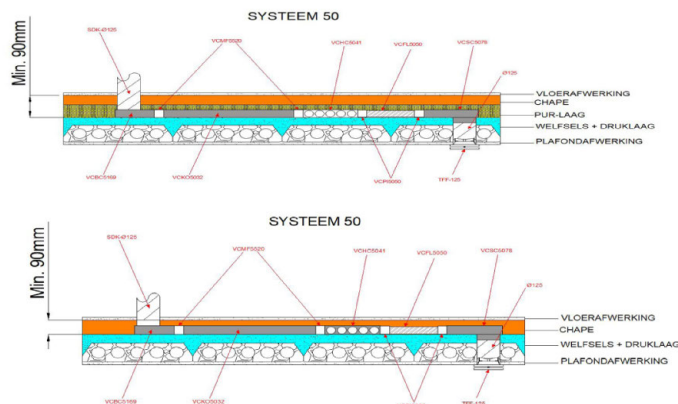



* Accessoires

	Nouveau code article	Description
A	100064489500	Conduit métallique 200x60 mm Longueur 2,4m
B	100064489300	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 50 mm
C	100064489000	Tuyau flexible 50mm au manteau et gaine en PE pur, intérieure quasi lisse
D	100064487200	Collecteur principal de raccordement 200x60mm vers 15x50mm. Débit jusqu'à 150m ³ /h
E	100064488900	Collecteur auxiliaire de raccordement 150 mm vers 2x 200x60mm via raccordement 300x60mm via angle de 90° avec guide d'air inséré. Débit jusqu'à 300m ³ /h
	100064487400	Collecteur auxiliaire de raccordement 125mm vers 200x60mm angle de 90° avec guide d'air inséré
	100064487500	Collecteur auxiliaire de raccordement 150mm vers 200x60mm angle de 90° avec guide d'air inséré
F	100064487700	Collecteur auxiliaire pour raccordement 3x50mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)
	100064487800	Collecteur auxiliaire pour raccordement 5x50mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)

*Ci-dessus sont énumérés les principaux éléments utilisés lors de l'installation d'un système ventiflex. En fonction du projet, des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés dans le devis.

VentiFLEX 63 - 70 mm

- Maison/appartement
- Longueur max. des flexibles de 63mm: 8m/tuyau
- Longueur max. des flexibles de 70mm: 10m/tuyau
- Structure min. du plancher: 115mm
- +/- 25m³/h par flexible ø63mm
- +/- 35m³/h par flexible ø70mm
- Isolation/béton/faux plafond

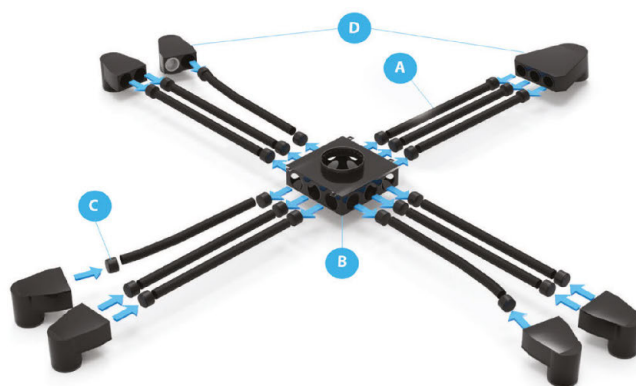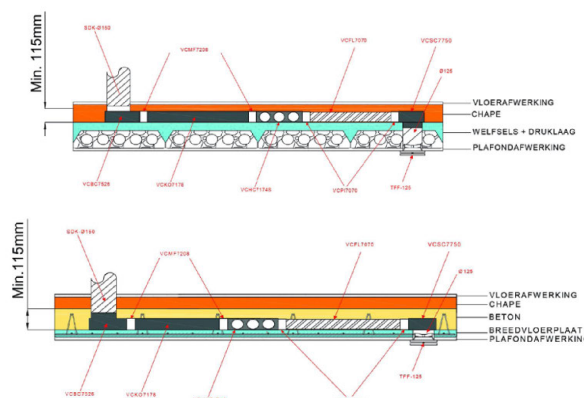



Accessoires*

	Nouveau code article	Description
A	100064490500	Tuyau flexible 63mm au manteau et gaine en PE pur, intérieure quasi lisse . Longueur jusqu'à 8 mètres Débit 25m ³ /h
	100064492100	Tuyau flexible 63mm au manteau et gaine en PE pur, intérieure quasi lisse . Longueur jusqu'à 12 mètres. Débit 35m ³ /h
B	100064491200	Collecteur principal de raccordement 150mm vers 12x63/70mm avec guide d'air inséré: 300m ³ /h
	100064491100	Collecteur principal de raccordement 200x80mm vers 8x63/70mm. 230m ³ /h
C	100064490800	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 63mm
	100064492400	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 70mm
	100064490800	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 63mm
	100064492600	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 70mm
D	100064491700	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 2x63/70mm vers 125mm
	100064491500	Collecteur auxiliaire pour raccordement de 3x70mm vers 125mm via angle de 90° avec guide d'air inséré (vanne)

*Ci-dessus sont énumérés les principaux éléments utilisés lors de l'installation d'un système ventiflex. En fonction du projet, des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés dans le devis.

VentiFLEX 90 mm

- Maison/appartement
- Longueur max. des flexibles de 90 mm: 14m/tuyau
- Structure min. du plancher: 140mm
- +/- 55m³/h par flexible ø90mm
- Chape/béton/faux plafond

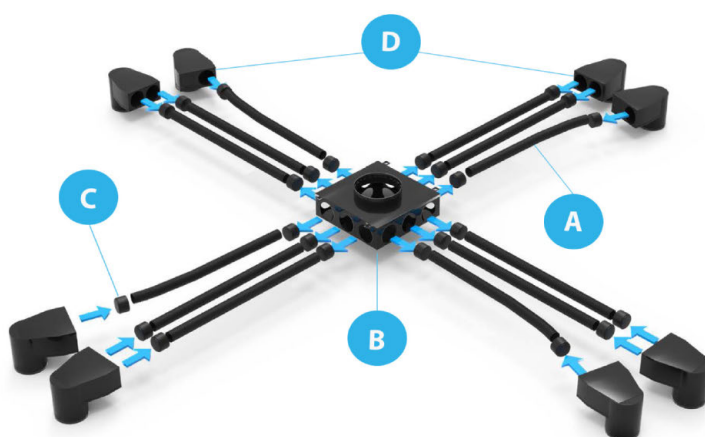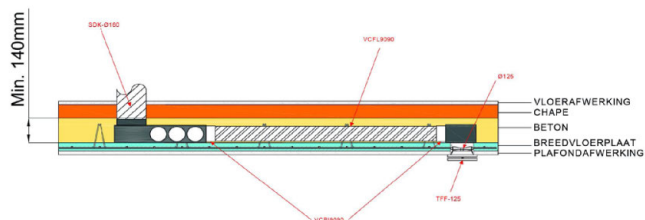

Accessoires*

	Nouveau code article	Description
A	100064494900	Tuyau flexible 90mm au manteau et gaine en PE pur, intérieure quasi lisse .
B	100064494400	Collecteur principal/auxiliaire 12x90mm vers 160mm
	100064494300	Collecteur principal/auxiliaire 12x90mm vers 180mm
	100064494500	Collecteur principal de raccordement 200x80mm vers 9X90mm
C	100064495200	Raccord à emboîter push-in avec ouverture conique pour tuyau flexible 90mm
	100064495400	Agrafe pour mettre dans la cannelure du raccord à emboîter push-in VCPI 90mm
D	100064494800	Collecteur axillaire pour raccordement de 2x90mm vers 125mm avec angle coupé et trou pour pousser à travers
	100064494600	Collecteur axillaire pour raccordement de 2x90mm vers 160mm via angle de 90° avec guide d'air inséré

*Ci-dessus sont énumérés les principaux éléments utilisés lors de l'installation d'un système ventiflex. En fonction du projet, des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés dans le devis.

Nous prenons soin de vous de A à Z

- Devis gratuit avec schéma
- Soutien pour vos projets de rénovation
- Soutien aux espaces commerciaux, aux immeubles de bureaux et aux écoles
- Formation pour les installateurs
- Conseils pour les chantiers
- Préconception de la ventilation (sur demande) selon STS-P-7-3-1
- Pour les projets de grande envergure , nous effectuons des calculs de bruit et de perte de pression.
- Sur demand: Plans de forage et de tuyauterie après l'achat du système
- Sur demande, livraison/contrôle avec rapport de performance de la ventilation
(ce service n'est valable que pour une installation avec le matériel Ventiline et l'unité de ventilation Orcon).

Contactez nous

Succursale de Groupe Atlantic à Houthalen
Orcon - ventiline

Koolmeesstraat 14,
3530 Houthalen
089 50 40 02

Demande d'offre: calculation@ventiline.be
Demande de service: services.be@groupe-atlantic.com
Commande: orders.be@groupe-atlantic.com

www.orcon-ventiline.be